

Phrozen 空氣清淨機 Max

使用說明

部件介紹

正面

入風口 (頂部)

控制面板



HEPA 複合濾網
更換指示燈

Power
開關機鍵

Filter
活性碳濾網
更換指示燈

Timer
計時按鍵

Sound
按鍵音開關

88 hr
剩餘時間顯示

Fan
風速控制鍵


HEPA 複合濾網

金屬隔板

活性碳濾網

前蓋

背面

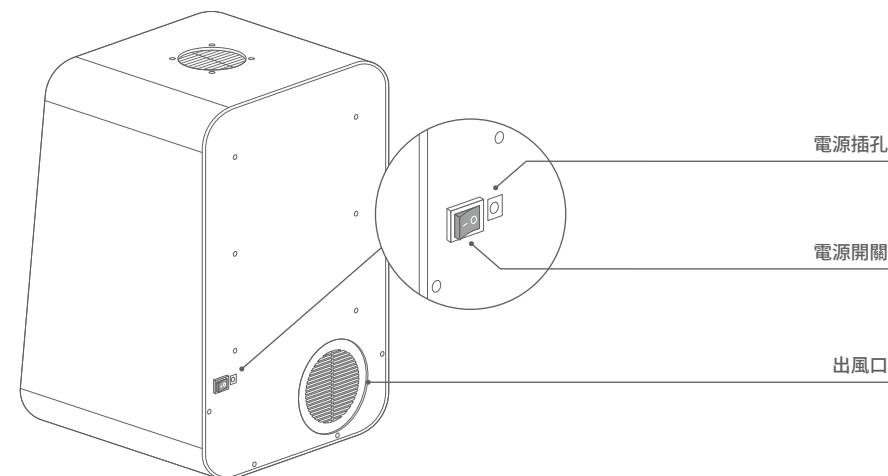

電源插孔

電源開關

出風口

配件



客服保固卡



電源線
電源適配器



磁吸排風接口 x3




固定夾扣 x3



排風管 x2

產品規格

產品型號	Phrozen 空氣清淨機 Max	
額定電壓	24V	
額定功率	105W	
產品尺寸 (寬 x 深 x 高)	294 x 298 x 441 mm	
濾芯尺寸	HEPA 複合濾網	200 x 218 x 220 mm
	活性碳濾網	200 x 218 x 40 mm
淨重	11.4 kg	
最大風量	240 m³/h	
排風管尺寸 (直徑 x 長)	φ75 x 2,000 mm	
磁吸接口內直徑	φ70 mm	



* 以上為實驗測試數據,若有內容更改請以官網為主,恕不另行通知。

⚠ 使用注意事項

- 本設備設計以支援 3D 列印作業環境使用，建議與 3D 列印設備一同運作。若單獨使用，可能無法發揮預期效能，並可能帶來使用風險。因未依建議方式操作而產生之任何損害或事故，使用者須自行負責。
- 本設備僅限室內使用，請將其及配件放置於乾燥通風的室內水平桌面上，避免陽光直射與高溫曝曬。
- 請將本設備及其配件放置在兒童無法接觸的地方，以確保使用安全。
- 機器附帶的電源線組只能與指定的電器設備一同使用，不得與其他電器設備搭配使用。
- 當 HEPA 複合濾網及活性炭濾網更換指示燈亮起，請進行更換以保持空氣清淨機的效能。
- 短期內，可將使用過的活性炭濾網放至陽光下曝曬、或置於空氣流通處，揮發吸附的異味。
- 建議搭配密閉設備使用，例如連接 3D 列印機排風口或封閉式機箱。
- 運作方式如同抽油煙機，可直接處理污染源產生的廢氣與異味。
- 不適用於開放空間或作為房間中央的空氣循環使用。
- 相容性提醒：部分機型可直接連接使用，其餘機型需搭配 3D 列印隔絕棚或專用轉接件。
- 請於購買前確認您的機型與所需配件，以確保正常安裝與最佳使用效果。

FCC:

本設備已經通過測試並確認透過 B 類數位裝置的限制，符合 FCC 規定的第 15 項條款要求。這些限制旨在提供合理保護，防止在住宅內安裝時產生有害干擾。本設備會產生、使用並散發電磁波能量，如果未能遵照指示來進行安裝或使用，可能對無線電通訊產生有害的干擾。但並不保證以特定的安裝方式便不會產生干擾。若本設備確實對無線電或電視接收產生有害干擾（您可以將本設備關閉再開啟來加以確認），使用者可嘗試採取以下一或多種方法來改善干擾情況：轉向或重新擺放接收天線；加長設備與接收器之間的距離；將該設備與接收器的插頭插在不同迴路的電源插座上；諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員以尋求協助。

本設備符合加拿大 ISED 的免授權 RSS 標準。其操作合乎以下兩種狀況：(1) 本設備不會造成干擾，並且 (2) 本設備必須能夠耐受任何干擾，包含可能導致裝置非預期操作的干擾。

20 ~ 30 °C / 68 ~ 86 °F

40 ~ 60% RH


適用於海拔 2000m 以下
僅適用於非熱帶

僅限室內使用
汙染等級 2




使用說明

01

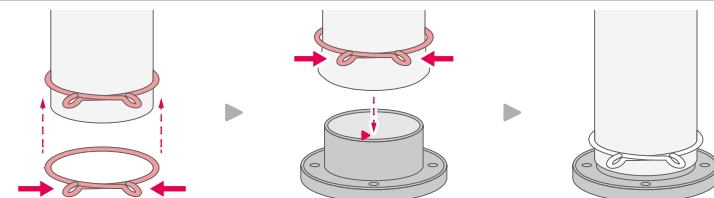


► 排風管安裝流程：

- 1-1 按壓固定夾扣兩側凸起處以張開夾扣，保持按壓狀態將其套入排風管。
- 1-2 按壓固定夾扣凸起處以調整位置，將排風管套入磁吸接口後放開，確認已完成固定且無鬆動。

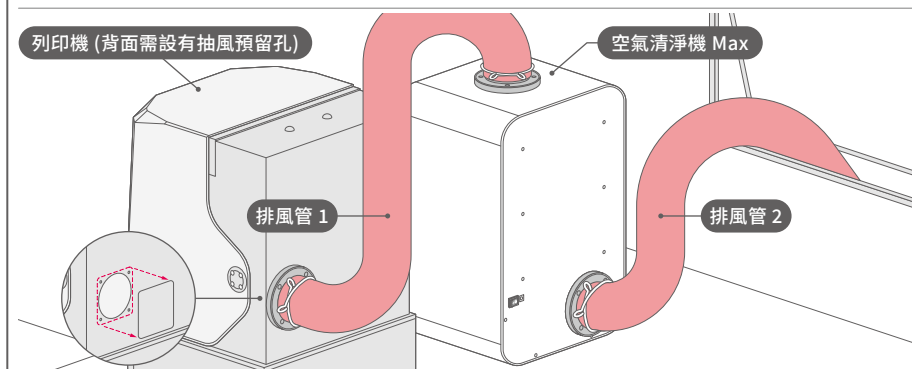


- 1-3 排風管 1：一端接入風口 (頂部)，另一端接至列印機外殼 (列印機背面需設有抽風預留孔)。
- 1-4 排風管 2：一端接出風口 (背面)，另一端排至室外。
- 1-5 完成安裝後，即可開始使用。

02

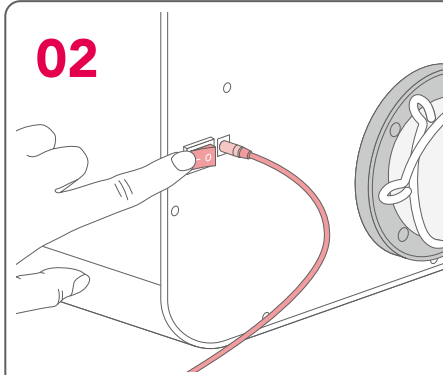


- 接上電源線並打開電源開關，即可啟動設備。

03

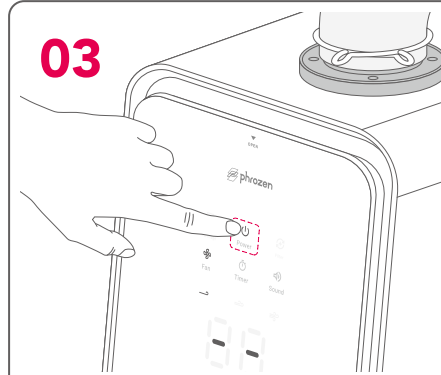


- 開機後，設備會自動進入運作狀態。

04

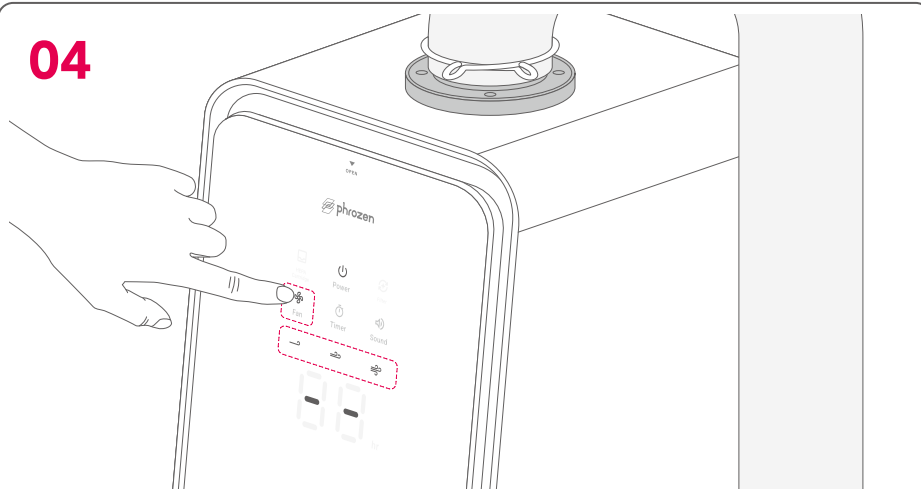


▶ 左側 Fan 可切換三段風速：弱風 / 中風 / 強風 .

05

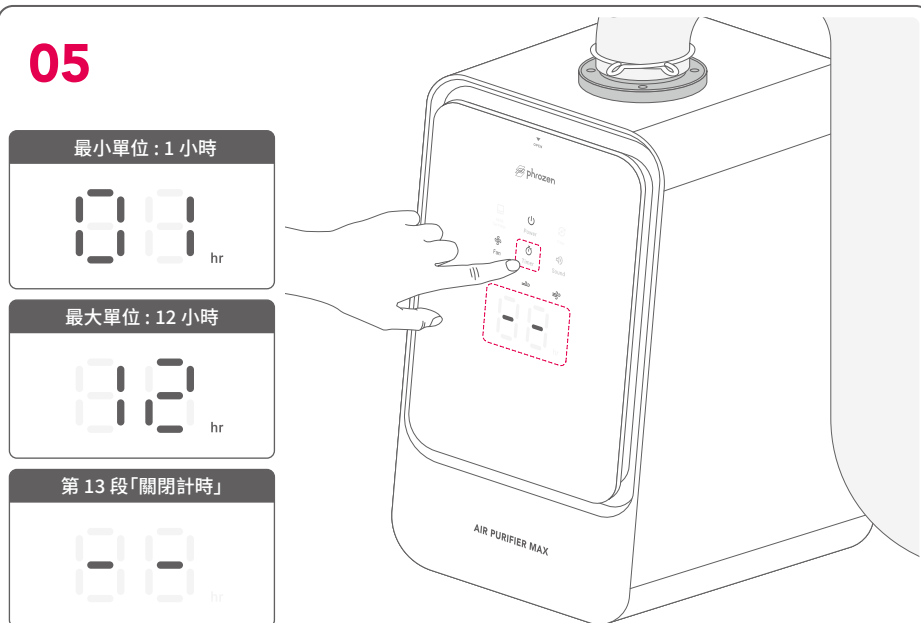


▶ Timer 可設定 1-12 小時，第 13 段為「關閉計時」，設備將持續運作。

06

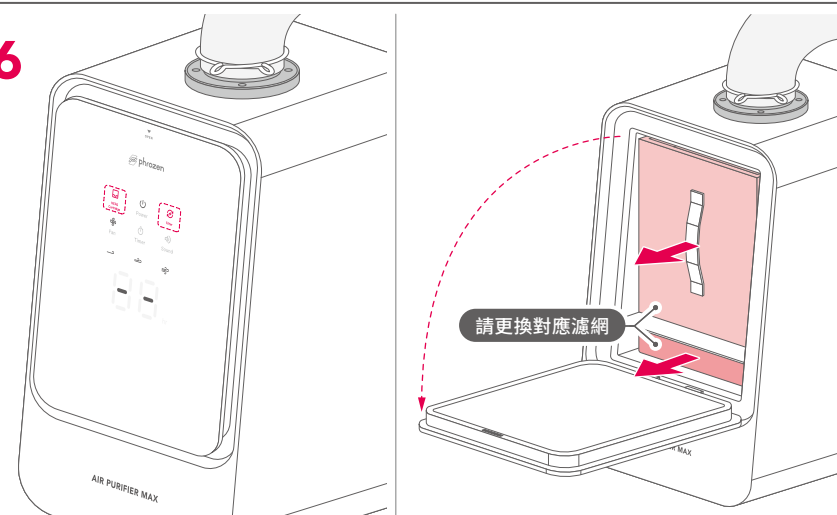

長按指示燈即可關閉

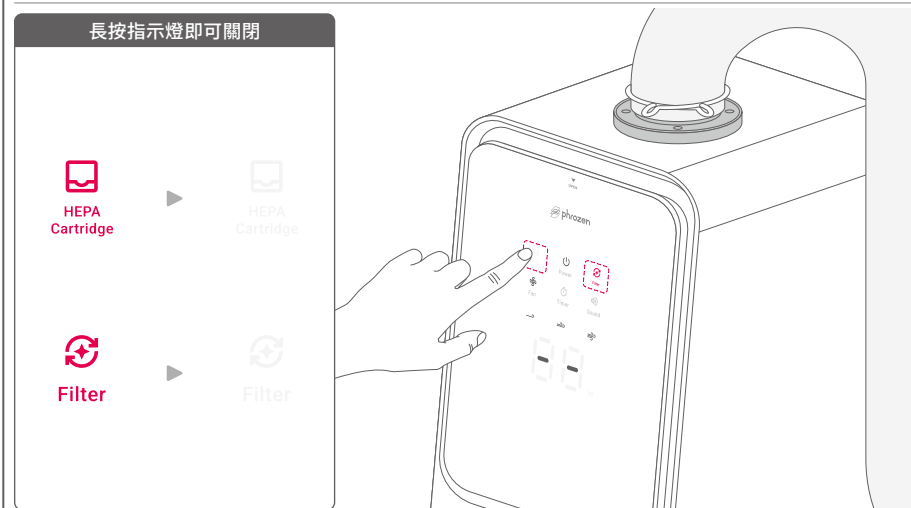

▶ 當 HEPA Cartridge 或 Filter 亮起時，請更換對應濾網。
更換完成後，長按指示燈即可關閉。



普羅森客服中心



Facebook 粉絲專頁



YouTube 中文站



Instagram TW



普羅森科技官網